

## 8931


**Max. 23 W**

### AC/DC POWER SUPPLIES - LINEAR - UNREGULATED

- Faste utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Standardversjonen leveres med brolikeretter og kondensator
- Nettledning
- Sekundærledning eller snappkontakt
- Kan leveres med festebrakett
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Available as standard version with bridge rectifier and capacitor
- Mains cord
- Cord or snap terminals
- Mounting brackets available



<b>Tekniske data</b>	<b>Technical specifications</b>	
Inngangsspenning:	Input voltage:	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Utgangsspenning:	Output voltage:	4,5-24 VDC
Maks. utgangseffekt:	Max. output power:	23 W
Temperaturområde:	Temperature range:	-20°C - +30°C
Isolasjonsklasse:	Insulation class:	II
Isolasjonsspenning:	Insulation voltage:	3000 VAC
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 60950
EMC standarder	EMC standards	
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	98 x 87 x 55 mm
Vekt:	Weight:	950 g

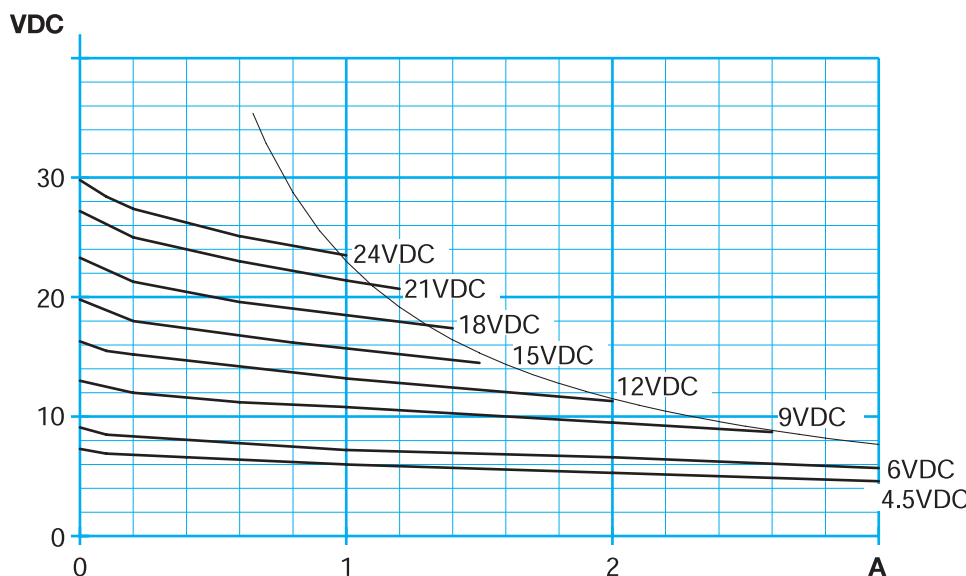

Spenningsversjon (VDC) Voltage version (VDC)	Maks. last (A) Max. load (A)
4,5	3,0
6	3,0
9	2,2
12	1,8
15	1,6
18	1,3
21	1,1
24	1,0

01022005

www.mascot.no  
sales@mascot.no  
Phone:  
Fax:

**Main Office**  
PO Box 177  
N-1601 FREDRIKSTAD  
NORWAY  
+47 69 36 43 00  
+47 69 36 43 01

**Mascot UK**  
PO Box 1560, Andover  
SP11 8QZ HAMPSHIRE  
UK  
+44 (0)1264 357177  
+44 (0)1264 364055

**Mascot DE-AT-CH-BENELUX**  
Hirschbergstr. 28/7  
D-74838 LIMBACH  
GERMANY  
+49 6287 95140  
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52  
D-88239 WANGEN  
GERMANY  
+49 7528 951677  
+49 7528 951678

**Mascot France**  
+33 450 665614  
+33 450 665851